


Panasonic Flagship luft/luft varmepumpe

HE9LKE / HE12LKE



BauerEnergi

Produsert for norsk klima • Lavt energiforbruk
Høyere varmekapasitet i lavere utetemperaturer
Lavt lydnivå • Luftrensing

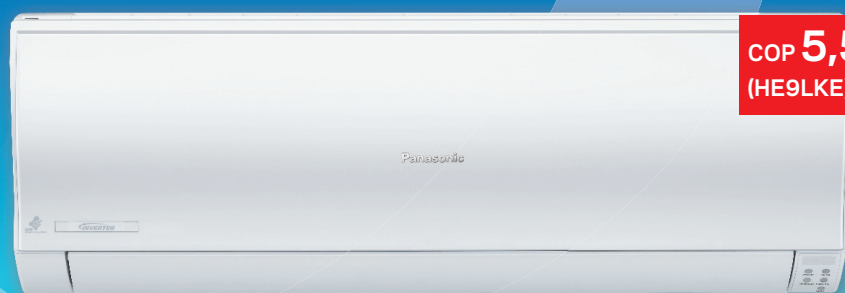

COP 5,52
(HE9LKE)



ENERGIKLASSE



LYDNIVÅ (innedel)



EGENSKAPER



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MODELL INNE MODELL UTE	CS-HE9LKE CU-HE9LKE	CS-HE12LKE CU-HE12LKE	MODELL INNE MODELL UTE	CS-HE9LKE CU-HE9LKE	CS-HE12LKE CU-HE12LKE
Oppvarming			Sirkulasjon		
Varmekapasitet W	600-6500	600-7700	Avfukting l/time	1,5	2
Virkningsgrad COP	5,52	4,94	Luftsirkulasjon varme m ³ /min	12,5	13,5
Forbruk W	115-1720	115-2280	Dimensjoner		
Kjøling			Dimensjon H/B/D inne mm	298/870/199	298/870/199
Kjølekapasitet W	600-3000	600-4000	Dimensjon H/B/D ute mm	540/780/289	540/780/289
Virkningsgrad EER	5,21	3,98	Dimensjon rør væske	1/4"	1/4"
Forbruk W	120-700	120-1050	Dimensjon rør gass	3/8"	3/8"
Lydnivå (dB)			Rørlengde min/max m	3/7,5 (15*)	3/7,5 (15*)
Lyd inne min/max (varme)	24/42	30/44	* Maks lengde ved påfylling av ekstra gass		
Lyd inne min/max (kjøling)	23/39	26/42			
Lyd ute varme/kjøling	47/46	50/48			

Autorisert forhandler

Ring gratis til vår
forhandlertelefon:

02555

www.bauerenergi.no

Velkommen til et bedre innemiljø